


FFA-A9

Sky Air séria - Úplne plochá kazetová jednotka

Hodí sa presne do podhľadového Eurorastra 600x600 - dekoračný panel neprekrýva susedné kazety a úplne splýva s podhľadom.

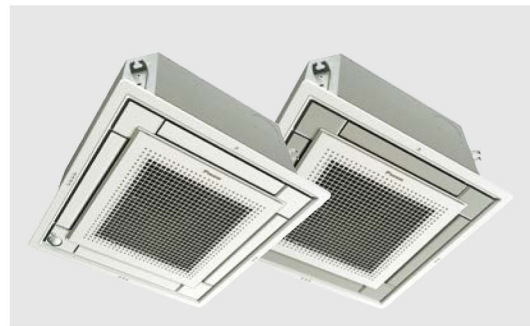

FFA-A9 / RXM-N9 splitové kombinácie

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon	Vykurovací výkon	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)							
				Chladienie				Vykurovanie (Stredné pásmo)			
				Energ. trieda	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energ. trieda	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh
FFA25A9 ▲	RXM25N9	2,5	3,2	A++	2,5	6,17	142	A+	2,31	4,24	762
FFA35A9 ▲	RXM35N9	3,4	4,2	A++	3,4	6,38	186	A+	3,10	4,10	1.058
FFA50A9 ▲	RXM50N9	5,0	5,8	A+	5,0	5,98	292	A	3,84	3,90	1.377
FFA60A9 ▲	RXM60N9	5,7	7,0	A+	5,7	5,76	347	A+	4,04	4,04	1.372
FFA35A9 ▲	RZAG35A	3,5	4,0	A++	3,5	6,40	191	A	4,20	3,80	1.546
FFA50A9 ▲	RZAG50A	5,0	5,8	A++	5,0	6,30	278	A+	4,30	4,01	1.501
FFA60A9 ▲	RZAG60A	6,0	7,0	A+	6,0	5,80	362	A+	4,50	4,04	1.558

⚠ Nezabudnite, že je potrebný aj dekoračný panel. Dostupné dekoračné panely sú uvedené nižšie a označené ▲. **Cena za komplet** uvedená vyššie už **obsahuje** cenu za štandardný dekoračný panel BYFQ60CW. Cena za vnútornú jednotku uvedená vyššie neobsahuje cenu za dekoračný panel.

Príslušenstvo pre jednotku FFA-A9

Názov	Popis
▲ BYFQ60CW	Úplne plochý dekoračný panel - farba biela - Započítaný vyššie v cene za komplet
▲ BYFQ60CS	Úplne plochý dekoračný panel - farba biela/strieborná
▲ BYFQ60B3	Klasický dekoračný panel (vzhľad predchádzajúcej série jednotiek 600x600) - Poznámka: neumožňuje individuálne ovládanie klapiek
BRC7F530W	Infra-červený diaľkový ovládač biely pre BYFQ60CW - Poznámka : nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek
BRC7F530S	Infra-červený diaľkový ovládač biely pre BYFQ60CS - Poznámka : nie je možné individualne ovládanie výfukových klapiek
BRC7EB530W	Infra-červený diaľkový ovládač pre BYFQ60B3
BRC1H519W7/S7/K7	Prémiový kábový ovládač W-biely/S-strieborný/K-čierny
BRYQ60AW	Snímač prítomnosti a Podlahový snímač biely pre BYFQ60CW - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H519W/S/K7
BRYQ60AS	Snímač prítomnosti a Podlahový snímač biely pre BYFQ60CS - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H519W/S/K7
BDBHQ44C60	Sada zaslepení výfukových klapiek pre 3-výfukovú alebo 2-výfukovú prevádzku pre BYFQ60B3
KDBQ44B60	Montážny rám dekoračného panela pre zníženie inštaláčného miesta v podhlade - len pre dekoračný panel BYFQ60B3
KDDQ44XA60	Sada pre vstup čerstvého vzduchu (pripojovacia príruka pre vzduchové potrubie)
BRP069A81	Sky Air WLAN adaptér pre ovládanie cez aplikáciu

Vnútorná jednotka		FFA	25A9	35A9	50A9	60A9	
Rožmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	260x575x575				
Hmotnosť		kg	16		17,5		
Dekoračný panel	Model		BYFQ60CW (biely) / BYFQ60CS (strieborný) / BYFQ60B3W1 (biely-starší dizajn)				
	Farba		Biela (N9.5) / Biela (N9.5) + Strieborná / Biela (RAL9010)				
	Rožmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	46x620x620 / 46x620x620 55x700x700			
	Hmotnosť		kg	2,8 / 2,8 / 2,7			
Filter vzduchu	Typ		Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou				
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	m ³ /min	9/6,5	10/6,5	12/7,5	14,5/9,5
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m ³ /min	9/6,5	10/6,5	12/7,5	14,5/9,5
Hladina akustického výkonu	Chladienie		dBa	48	51	56	60
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	dBa	31/25	34/25	39/27	43/32
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBa	31/25	34/25	39/27	43/32
Chladivo	Typ		R-32 / R-410A				
Ovládač	Infra-červený ovládač		BRC7F530W (biely) / BRC7F530S (strieborný) / BRC7EB530W (starší dizajn)				
	Kábový ovládač		BRC1H519W7/S7/K7				
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V	1~ / 50 / 220-240				