

# Kaszub wersja 660 wisząca



Kaszub 660 x 688  
kolor: Full Burnish

Zawór regulacyjny  
Zawór odcinający  
Korek pełny  
Odpowietrznik

# Kaszub wersja 660 wisząca




Podłączenia:




Dostępne rozmiary:



660 x 80  
1 sekcja




660 x 278  
3 sekcje




660 x 360  
4 sekcje




660 x 442  
5 sekcji




660 x 524  
6 sekcji




660 x 606  
7 sekcji




660 x 688  
8 sekcji




660 x 770  
9 sekcji




660 x 852  
10 sekcji




660 x 934  
11 sekcji




660 x 1016  
12 sekcji




660 x 1098  
13 sekcji




660 x 1180  
14 sekcji



660 x 1262  
15 sekcji

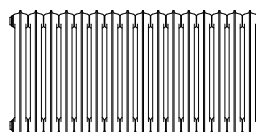

660 x 1344  
16 sekcji

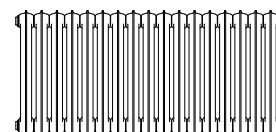


660 x 1426  
17 sekcji

Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 1,0 MPa. Maksymalna temperatura pracy: 95°C.

A ↓	B ↔	C [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [dm <sup>3</sup> ]	 [kg]
660	80	560	120	65	3,05	10,8
660	278	560	361	195	9,16	33,5
660	360	560	481	260	12,21	44,3
660	442	560	602	325	15,27	55,1
660	524	560	722	391	18,32	65,9
660	606	560	842	456	21,37	76,7
660	688	560	962	521	24,42	87,5
660	770	560	1083	586	27,48	98,3
660	852	560	1203	651	30,53	109,1
660	934	560	1323	716	33,58	119,9
660	1016	560	1444	781	36,64	130,7
660	1098	560	1564	846	39,69	141,5
660	1180	560	1684	911	42,74	152,3
660	1262	560	1805	976	45,80	163,1
660	1344	560	1925	1041	48,85	173,9
660	1426	560	2045	1107	51,90	184,7

# Kaszub wersja 660 wisząca

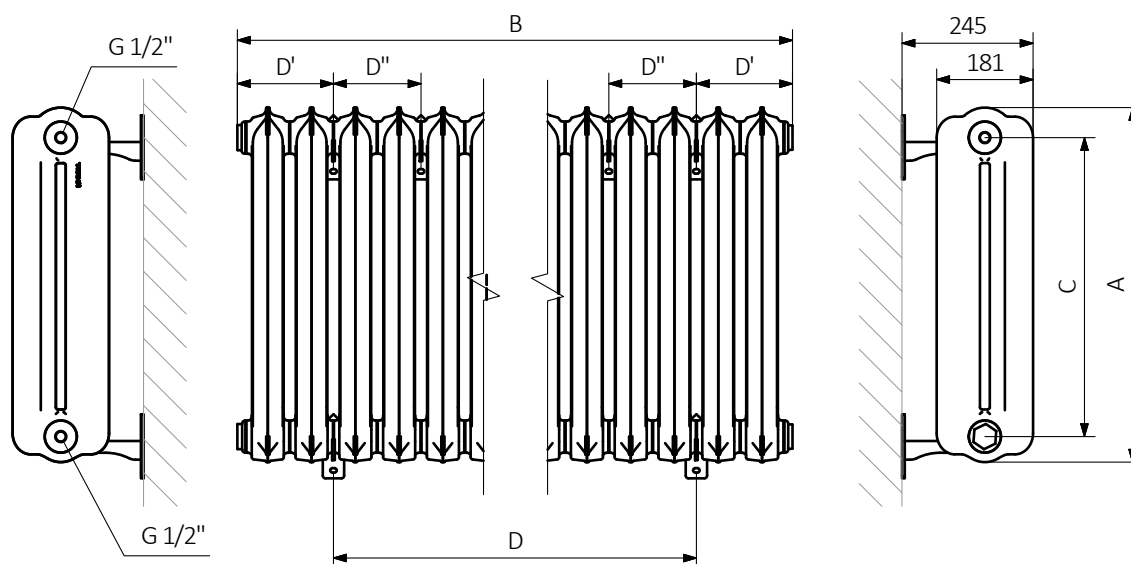

A – wysokość B – szerokość C – rozstaw połączeń