

 Max. working pressure/
Presiune max. de lucru 7 bar

 Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 90 °C

 Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K02

 Factory pressure test/
Presiune de probă: 13 bar



 Elements & collectors/
Elemente și colectori: Ø35 x 42 mm

NEW/NOU

Hendra

With its simple, round linear shape, HENDRA has excellent thermal performance, perfectly integrating into various rooms of the house.

Cu forma sa liniară simplă, rotundă, HENDRA are o putere termică excelentă, integrându-se perfect în diverse încăperi ale casei.

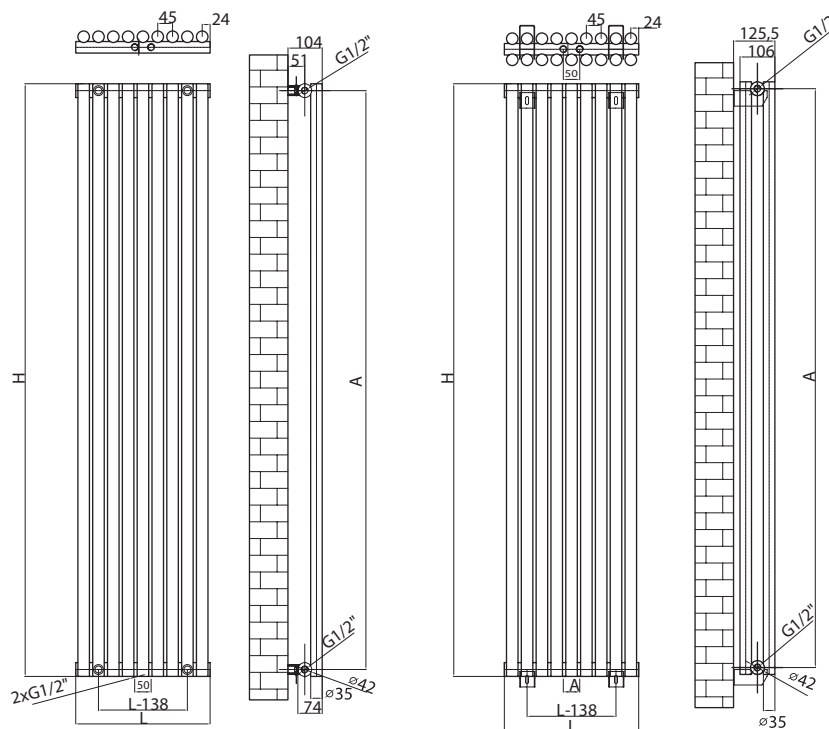

Hydraulic connections/
Conexiuni hidraulice

| | Code Cod | Finish Finisaj | Height Înălțime (H) | Length Lățime (L) | Centres Interax (A) | No el Nr ele- menți | Weight Greutate | Volume Volum | Output / Putere termică (watt) | | |
|------|-------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|---------|---------|
| | | | | | | | | | Δt=30°C | Δt=50°C | Δt=60°C |
| | | | mm | mm | mm | pcs | kg | l | W | W | W |
| mono | HEN600*06V9010 | RAL9010 white/alb | 600 | 273 | 558 | 6 | 6.18 | 3.55 | 122 | 235 | 294 |
| | HEN600*09V9010 | | 600 | 408 | 558 | 9 | 9.26 | 5.32 | 183 | 352 | 440 |
| | HEN600*12V9010 | | 600 | 543 | 558 | 12 | 12.35 | 7.08 | 244 | 469 | 586 |
| | HEN1500*06V9010 | | 1500 | 273 | 1458 | 6 | 12.87 | 7.89 | 277 | 532 | 665 |
| | HEN1500*09V9010 | | 1500 | 408 | 1458 | 9 | 19.31 | 11.83 | 414 | 797 | 996 |
| | HEN1500*12V9010 | | 1500 | 543 | 1458 | 12 | 25.74 | 15.77 | 553 | 1063 | 1329 |
| | HEN1800*06V9010 | | 1800 | 273 | 1758 | 6 | 15.11 | 9.33 | 328 | 631 | 789 |
| | HEN1800*09V9010 | | 1800 | 408 | 1758 | 9 | 22.65 | 14.00 | 492 | 946 | 1183 |
| | HEN1800*12V9010 | | 1800 | 543 | 1758 | 12 | 30.20 | 18.66 | 328 | 631 | 789 |
| | HENBI600*12V9010 | | 600 | 273 | 558 | 12 | 11.54 | 6.44 | 225 | 433 | 541 |
| bi | HENBI600*18V9010 | 600 | 408 | 558 | 18 | 17.31 | 9.66 | 337 | 649 | 811 | |
| | HENBI600*24V9010 | 600 | 543 | 558 | 24 | 23.07 | 12.87 | 450 | 865 | 1081 | |
| | HENBI1500*12V9010 | 1500 | 273 | 1458 | 12 | 24.93 | 15.12 | 534 | 1027 | 1284 | |
| | HENBI1500*18V9010 | 1500 | 408 | 1458 | 18 | 37.40 | 22.68 | 801 | 1540 | 1925 | |
| | HENBI1500*24V9010 | 1500 | 543 | 1458 | 24 | 49.86 | 30.23 | 1068 | 2053 | 2566 | |
| | HENBI1800*12V9010 | 1800 | 273 | 1758 | 12 | 29.40 | 18.01 | 637 | 1225 | 1531 | |
| | HENBI1800*18V9010 | 1800 | 408 | 1758 | 18 | 44.09 | 27.02 | 955 | 1837 | 2296 | |
| | HENBI1800*24V9010 | 1800 | 543 | 1758 | 24 | 58.79 | 36.02 | 1273 | 2449 | 3061 | |