

Zehnder Zeta

Teplovodní provoz

Produktový list

always the best climate



Střídmá elegance a jasné tvary. Plochý design vodorovných trubek Zehnder Zeta spojuje v koupelně tvar a funkci. Velkorysá vzdálenost mezi skupinami trubek umožňuje snadné zavěšení a nahřívání ručníků. Radiátor je dostupný s bílou a vysoce kvalitní chromovanou úpravou.


Jedinečné výhody u teplovodního provozu

- Flexibilní instalace díky možnosti připojení vpravo a vlevo


Výhody

- Nadčasový design klade důraz na estetiku
- Velkorysá vzdálenosti mezi trubkami umožňují pohodlné zavěšení ručníků
- Velké vzdálenosti mezi trubkami umožňují snadné čištění
- Díky malé vzdálenosti od stěny je ideální i pro výklenky a malé místnosti
- Elegantní design v pochromovaném provedení
- Nadčasový design se čtyřhrannými sběrnými trubkami, ideální pro použití v koupelnách klasického stylu
- Flexibilní instalaci díky možnosti záměny přívodu a zpátečky
- Možnosti připojení umožňují krátkou dobu instalace při rekonstrukci


Přehled modelů



Pohled zepředu
PQ6(C)-080

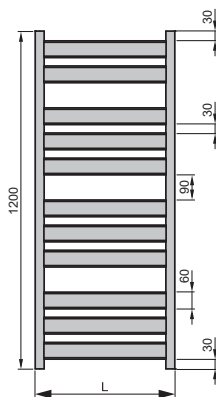

Pohled zepředu
PQ6(C)-120

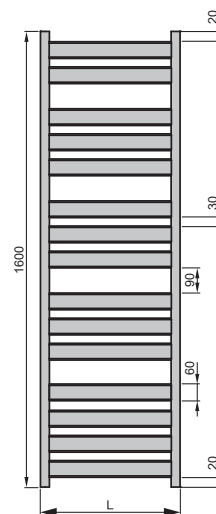

Pohled zepředu
PQ6(C)-160

Lakované provedení - bílá

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon				Výkon el. topné tyče Watt
			75/65/20 °C Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt	
ZET-120-050	1200	500	476	340	209	253	300
ZET-160-050	1600	500	647	463	285	340	600
ZET-120-060	1200	600	566	405	249	298	300
ZET-160-060	1600	600	746	533	328	397	600

H = stavební výška, L = konstrukční délka

75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442

Lakované provedení - Anthracite

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon				Výkon el. topné tyče Watt
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
			Watt	Watt	Watt	Watt	
ZET-120-050-0346	1200	500	476	340	209	253	300
ZET-120-060-0346	1200	600	566	405	249	298	300
ZET-160-060-0346	1600	600	746	533	328	397	600

H = stavební výška, L = konstrukční délka

75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442

Lakované provedení - černá matná

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon				Výkon el. topné tyče Watt
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
			Watt	Watt	Watt	Watt	
ZET-120-050-9205	1200	500	476	340	209	253	300
ZET-160-050-9205	1600	500	647	463	285	340	600
ZET-120-060-9205	1200	600	566	405	249	298	300
ZET-160-060-9205	1600	600	746	533	328	397	600

H = stavební výška, L = konstrukční délka

75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442

Chromované provedení

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon				Výkon el. topné tyče Watt
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
			Watt	Watt	Watt	Watt	
ZETC-120-050	1200	500	303	214	130	156	300
ZETC-160-050	1600	500	394	279	169	205	300
ZETC-120-060	1200	600	353	250	151	183	300
ZETC-160-060	1600	600	457	322	194	237	300

H = stavební výška, L = konstrukční délka

75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442